




天一重工  
Top Sky Equipment

# TOPKIT T6018-8 (QTZ125tm)

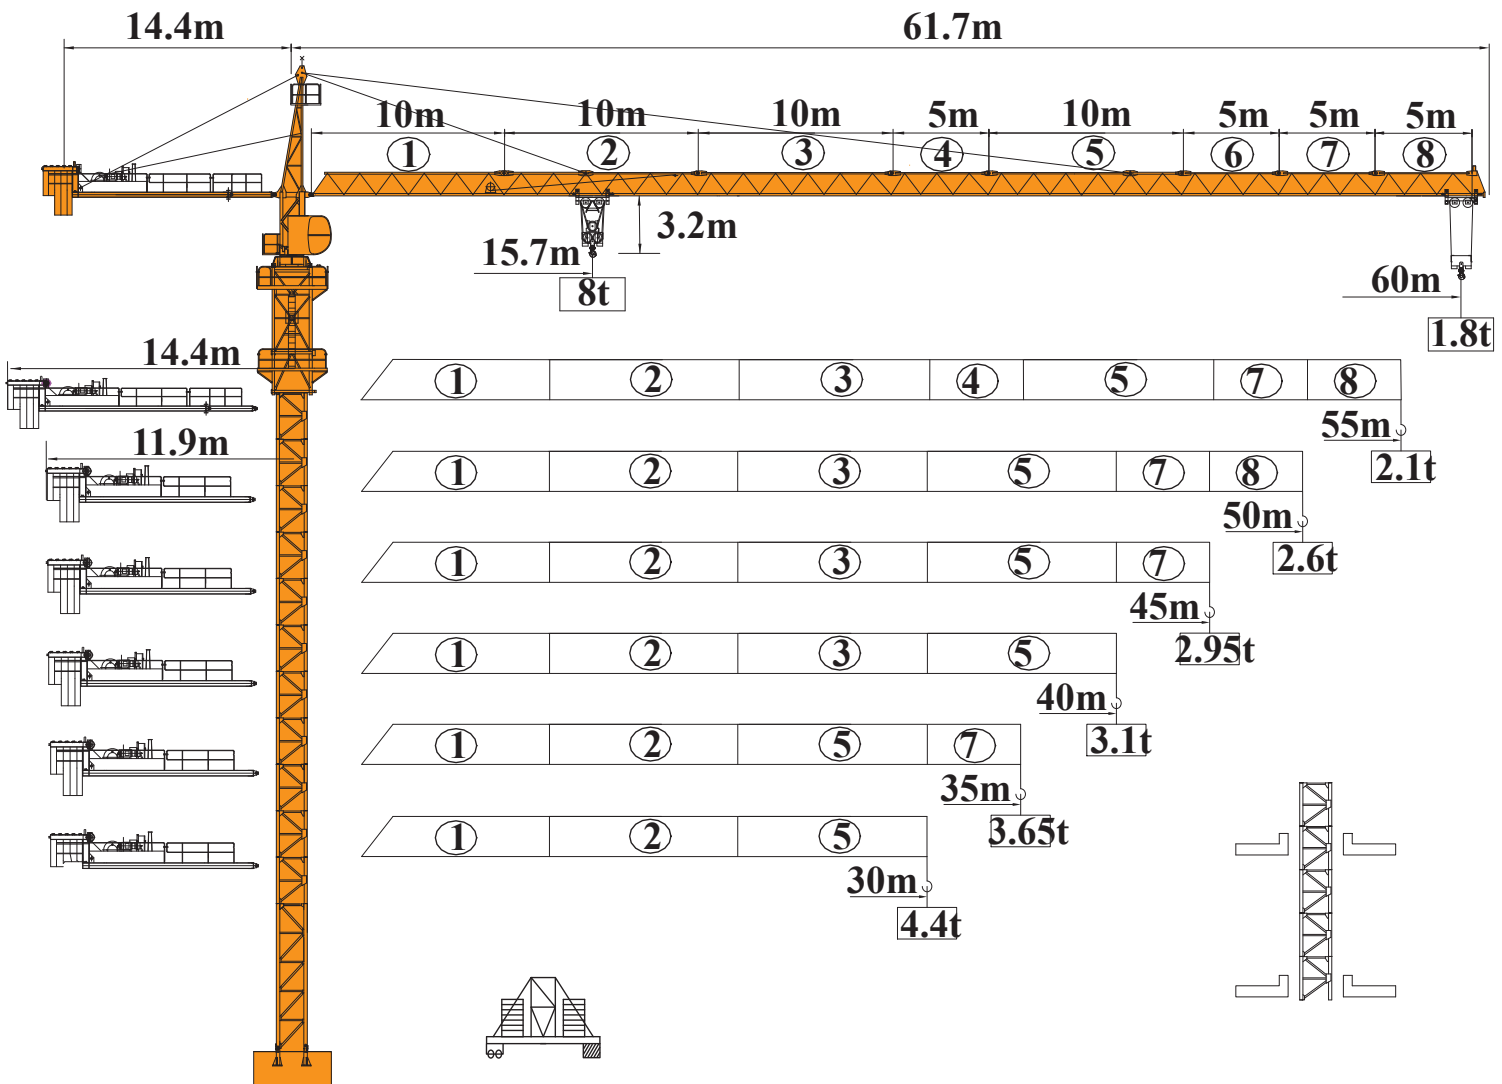

辽宁天一重工有限公司

Top Sky Industrial Equipment Co., Ltd.

ООО тяжёлой промышленности «TOP SKY»

载荷特性 | Load Diagrams | Характеристики нагрузки


Jib		Max Load		m/t																	
m	rope t	t	m	15	18	20	22	25	27	30	35	40	45	50	55	60					
60		4.0	29.2											4.00	3.80	3.20	2.80	2.50	2.20	1.98	1.80
		8.0	15.7	8.00	6.80	6.20	5.70	4.72	4.25	3.40	2.80	2.40	2.10	1.80	1.48	1.40					
55		4.0	31.0											4.00	3.50	3.00	2.60	2.30	2.10		
		8.0	16.0	8.00	7.10	6.40	6.00	5.00	4.60	4.10	3.10	2.60	2.20	1.90	1.70						
50		4.0	35.0											4.00	3.40	3.00	2.60				
		8.0	18.0	8.00	6.90	6.50	5.40	5.00	4.70	4.00	3.10	2.70	2.20								
45		4.0	35.0											4.00	3.50	2.95					
		8.0	18.0	8.00	6.90	6.50	5.60	5.30	4.90	4.00	3.20	2.65									
40		4.0	32.0											4.00	3.70	3.10					
		8.0	18.0	8.00	6.90	6.50	5.50	4.90	4.00	3.40	2.80										
35		4.0	32.1											5.00	4.50	3.95					
		8.0	18.1	8.00	6.90	6.20	5.50	4.90	4.20	3.65											
30		4.0	32.1											5.00	4.70						
		8.0	18.1	8.00	6.90	6.20	5.50	4.90	4.40												

附着示意图 | Anchorage | Схема настенной опоры


1.6m x 1.6m x 3.0m

2.0m x 2.0m x 3.0m

НН 44.8m 68.8m 92.8m 116.8m 140.8m 159.8m 195.8m 231.8m 267.8m 303.8m

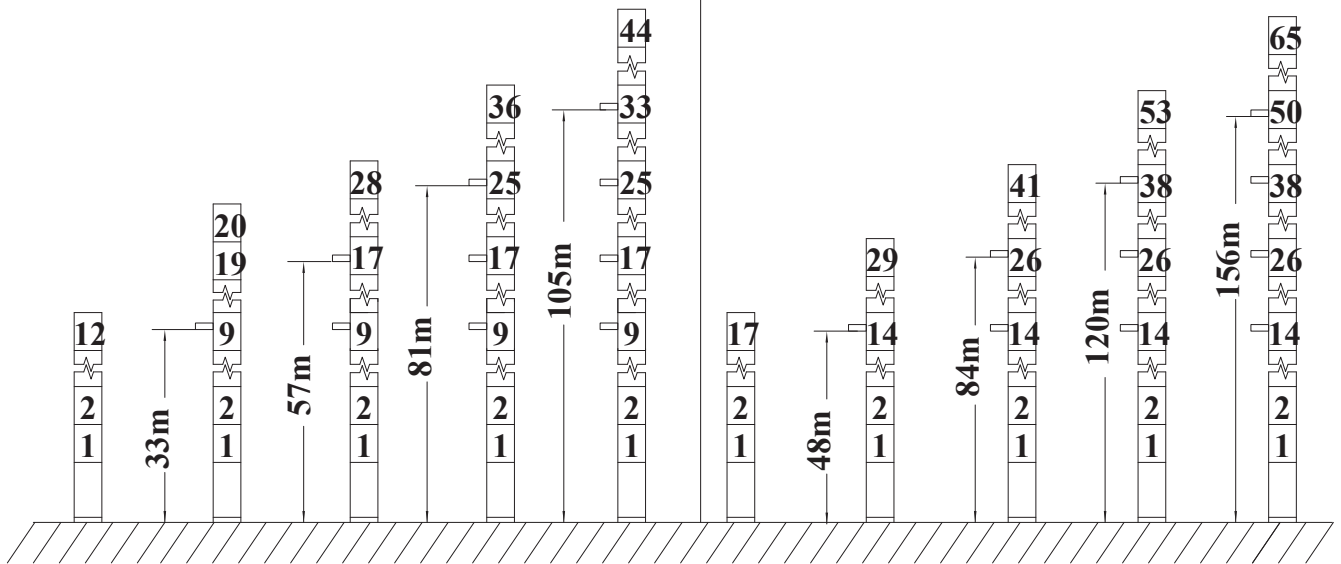

塔身截面 | Mast | Сечение башни 1.6×1.6×3.0m / 2×2×3.0m

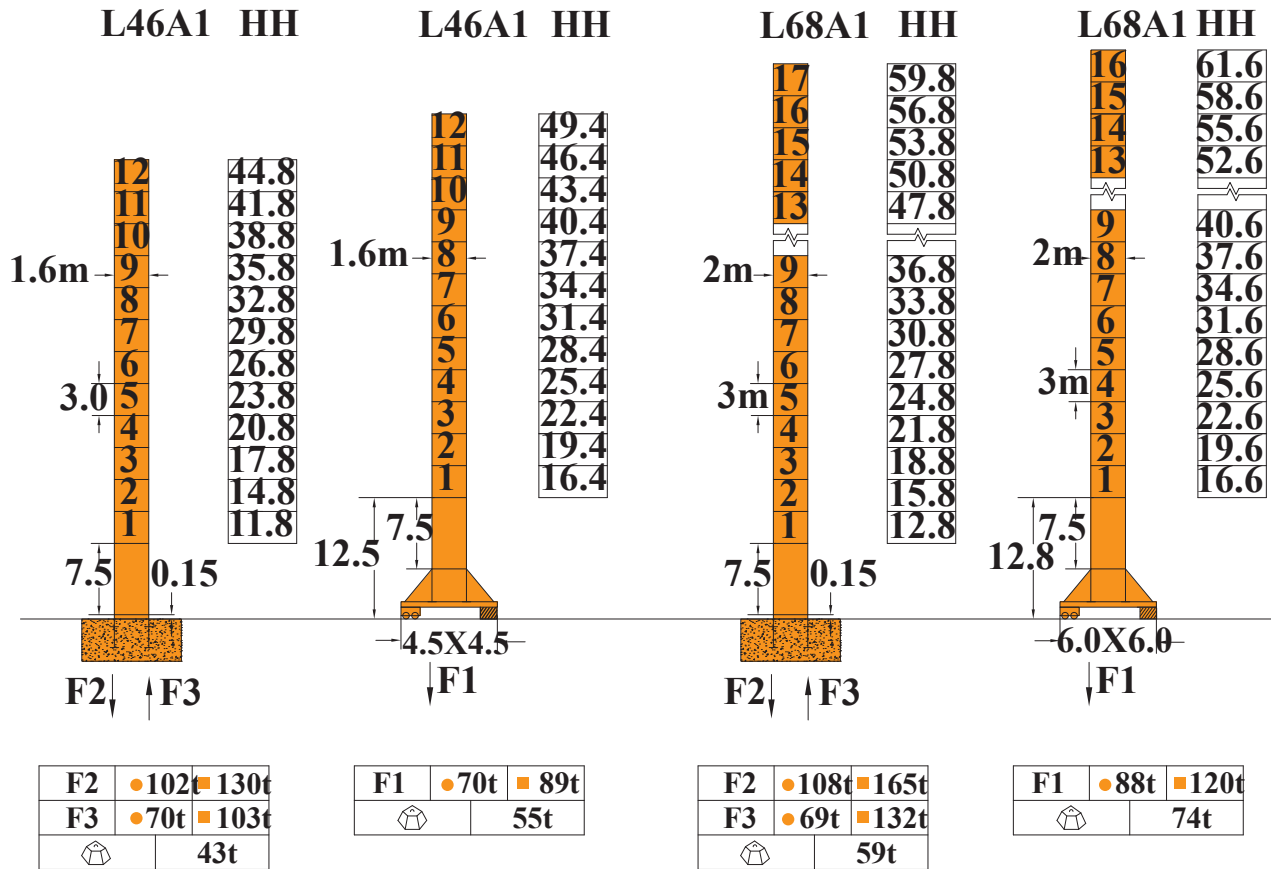


F 反力  
Reactions  
реакция

■ 非工作状态  
out of service / нерабочее состояние  
■ 工作状态  
In service / рабочее состояние

自重  
self-load  
собственный вес

不带载荷及配重  
最大臂长及标准  
高度时的自重  
Without load and ballast with longest jib  
and self-weight in standard height.  
Собственный вес без нагрузки и  
противовеса при макс.длине стрелы и  
свободстоящей высоте

内爬塔机 | Climbing crane | Внутриподнимающийся башенный кран

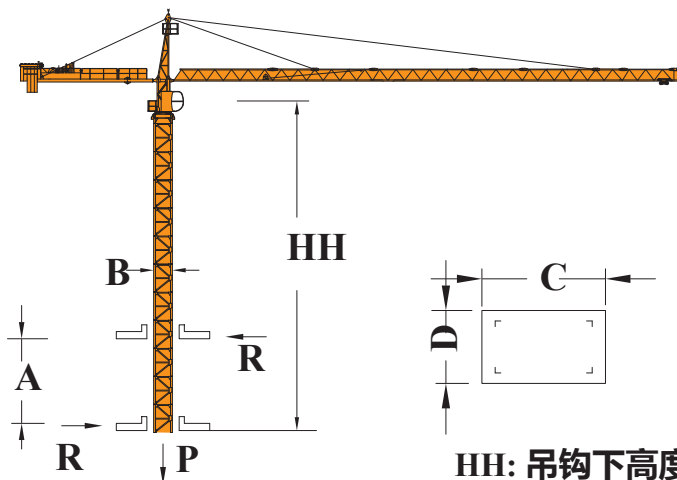

	BA675	BA45A
A	16m-21m	7m-12m
B	2m	1.6m
C	2.58m	2.15m
D	2.17m	1.80m
H1	53m	30m
R		
P		

HH: 吊钩下高度  
Height under of hook  
высота под крюком

**机构特性 | Specification(Mechanisms) | Характеристики механизма**

机构特性 Mechanisms specification характеристики механизма			2倍率 Two fall двухкратная запасовка			4倍率 Four fall четырёхкратная запасовка			容绳量 Drum capacity канатоемкость	电机功率 Motor power мощность электродвигателя
起升机构 Hoist winch орган подъёма	30LVF	t	2	4	4	4	8	8	400m	30kW
		m/min	60	30	5	30	15	2.5	>400※	
	45RCS20	t	2	4	4	4	8	8	500m	33kW
		m/min	70	35	6.6	35	17.5	3.3	>500※	
变幅机构 Trolley winch орган изменения вылета	5D3V4	m/min	0-58						95Nm	
回转机构 Slewing mech. орган поворота	RCV95	r/min	0-0.68						95Nm×2	
行走机构 Travelling mech. ходовой орган	RT443	m/min	11-22						3.4/1.7kW×4	
电源 Power Supply электропитание						380V 50Hz/ 440V 60Hz				
供电容量 Necessary Electric Power емкость питающего электричества						60kVA				

**配重 | Counter weight | Расположения противовеса**

 ※咨询我们  
 Consult us  
 связаться с нами

臂长 Jib Length. длина стрелы	配重臂长 Counter-Jib Length длина стрелы с противовесом	配重重量 Counter-Weight вес противовеса
60m	14.4m	16.5t
55m	14.4m	15.5t
50m	11.9m	16.1t
45m	11.9m	14.8t
40m	11.9m	13.6t
35m	11.9m	10.5t
30m	11.9m	9.3t


**辽宁天一重工有限公司**

 Top Sky Industrial Equipment Co., Ltd.  
 ООО тяжёлой промышленности «TOP SKY»

电话 Tel / телефон : 0086-24-25780801

传真 Fax / факс : 0086-24-24318892

 邮箱 Email / электронная почта : sales@Lntopsky.com  
 michael.topsky@gmail.com

网址 Web / сайт : www.Lntopsky.com

 地址 Add / адрес : 沈阳市经济技术开发区浑河20街41号  
 No.41 Hunhe 20 Road, Economic and  
 Technological Development Zone,  
 Shenyang, China  
 №41,20-ая ул.Хуньхэ, район технического  
 развития, г.Шэньян

邮编 Zip code / почтовый индекс : 110042